



# Delineatori flessibili lamellari & cilindrici

## Descrizione prodotto

I delineatori flessibili lamellari e cilindrici sono dispositivi complementari della segnaletica, utilizzati per delimitare e mettere in evidenza zone di lavoro o parti della carreggiata.

Il delineatore flessibile lamellare è normalmente usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli e per evidenziare cantieri per la manutenzione di lunga durata. La frequenza di posa è di 12 m in rettilineo e di 5 m in curva, salvo distanza diversa nei centri abitati, a seconda delle necessità locali della segnalazione (vedere art. 34 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del CdS ). Il delineatore flessibile lamellare è di colore rosso e dotato di inserti retroriflettenti di colore bianco, può essere incollato al suolo con appositi collanti oppure fissato alla pavimentazione mediante tasselli.

Il delineatore flessibile cilindrico può essere inserito all'interno di alcuni dei ns. cordoli, in particolare CD10AP e Unico, per incrementarne la visibilità, oppure può essere fissato al suolo con l'apposita base in gomma per delimitare lateralmente la carreggiata. Il delineatore flessibile cilindrico è disponibile nelle colorazioni gialla e rossa ed è dotato di inserti retroriflettenti (colori: bianco; giallo).

Di seguito i codici di listino: **DEFLECO; CDCIL+BASE**

## Modalità d'installazione

Delineatore flessibile lamellare: applicare il collante sulla base del delineatore ed appoggiare lo stesso sulla pavimentazione.

Delineatore flessibile cilindrico con base: appoggiare la base del delineatore nella posizione desiderata e procedere con l'ancoraggio al suolo mediante tasselli.

Inserimento del cilindro nella base: inserire forzatamente il cilindro dall'alto, controllare che i due incastri collimino con le sedi ricavate nella base, inserire l'anello antiestrusione e procedere all'installazione.



## 58 Cantieristica

Alla costante ricerca di miglioramenti BMG si riserva di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso.



## Caratteristiche tecniche

Dimensioni:

- DEFLECO  
 - Altezza: 33 cm.  
 - Lato base: 20, 2 x 14,5 cm.  
 - Peso: 1,1 kg.  
 CDCIL  
 - Altezza: 35 cm.  
 - Lato base: 19 x 27 cm.  
 - Peso: 1,8 kg.

Materiale costruzione:

- Gomma (mescola contenente gomma riciclata)
  - Pellicola rifrangente
- Colori disponibili:
- DEFLECO: nero e rosso
  - Rifrangente: bianco
  - CDCIL: giallo/rosso e nero (base)
  - Rifrangente: bianco/giallo


## Normative di riferimento

EN 13422

Art. 34 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada D.M. 5 febbraio 2015 (Criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano)  
 D.M. 8 maggio 2003, n. 203

## Raccomandazioni

Verificare dopo ogni utilizzo l'integrità del delineatore e degli elementi rifrangenti.

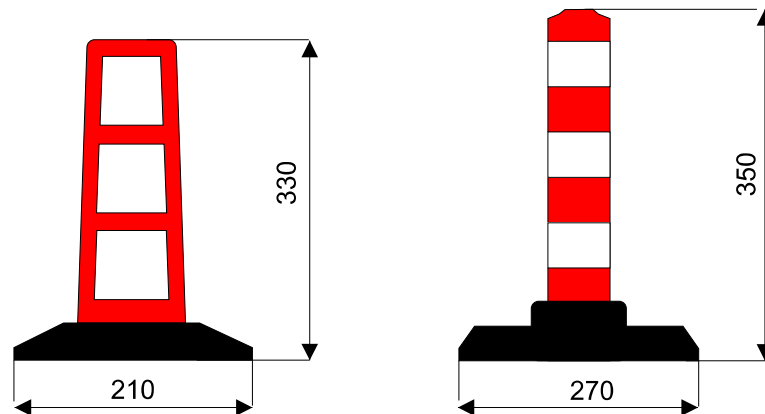

## Accessori

Compresi nella fornitura



## Certificazioni



Approvazioni  
M.I.T.

Delineatore lamellare:  
DM/min n. 3695 del 04/08/2014